


命名规则:

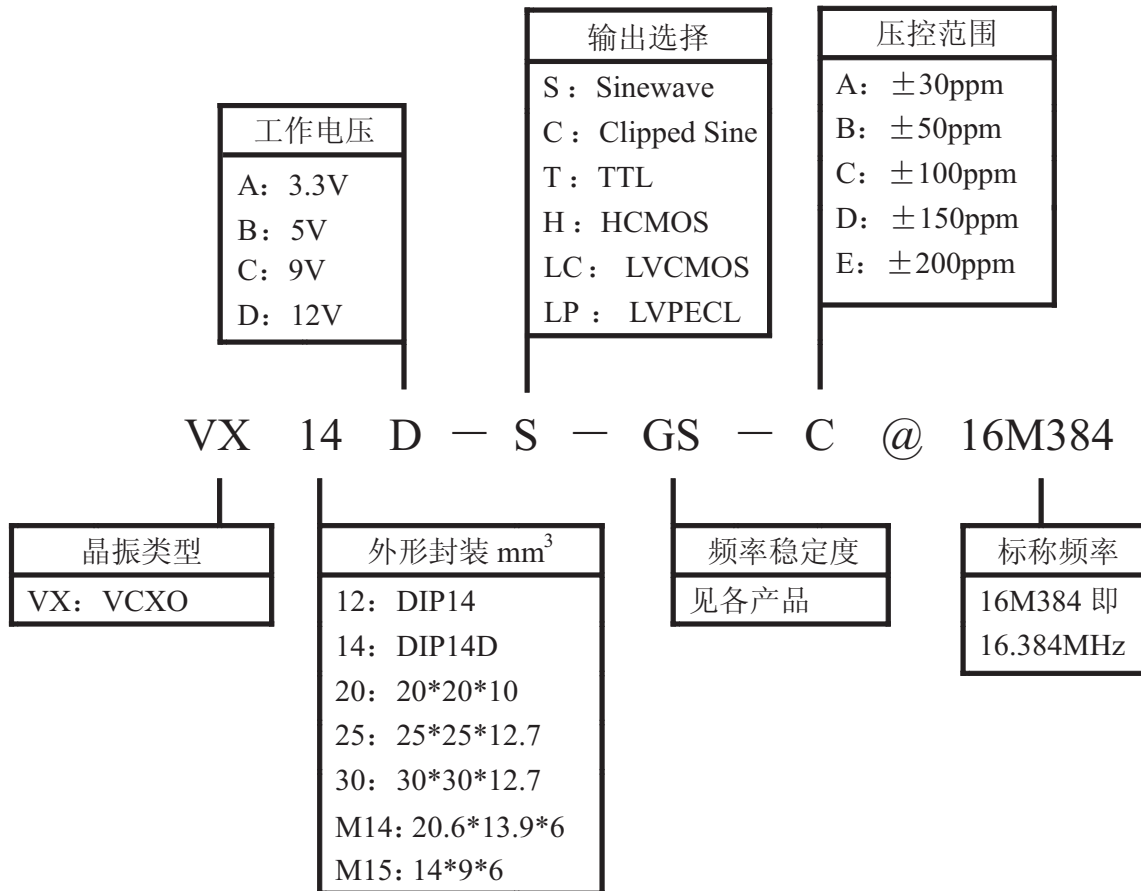

频率温度稳定度代码:

频率温度稳定度 (ppm)					
	±10	±15	±20	±30	±50
0~50℃	GP	HP	JP	KP	LP
-10~60℃	GR	HR	JR	KR	LR
-20~70℃	GS	HS	JS	KS	LS
-30~70℃	GQ	HQ	JQ	KQ	LQ
-40~70℃	GT	HT	JT	KT	LT
-40~85℃	GU	HU	JU	KU	LU
-55~85℃	GW	HW	JW	KW	LW

(并非所有组合均能提供, 请参见各产品, 或与我们联系)